

GM-GS

GM210

Puerta manual para retail

Puerta para encausar flujo de personas en establecimientos comerciales.

Características principales

- Uso intensivo
- Para interior o semi intemperie
- Diseño elegante y ergonómico
- A prueba de polvo y derrames
- Acceso unidireccional
- Sentido de paso izquierdo o derecho
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Mamparas indicadoras
- Sistema antivandalismo

Opcionales

- Estructura pintada

Modelos

GM210

Puerta manual para retail




GM-GS

GM210

Especificaciones

Tipo de Activación	Manual	Tipo de barrera	Tubular
Ancho de paso	900 mm	Alimentación	12Vdc
Altura obstáculo	890 mm	Alim. lógica	12 Vdc
Superficie total	1000x1000 mm	Interface	Contacto seco
Dimensiones	1000x1000x100 mm	MCBF	1.000.000 ciclos
Flujo de pasajeros	20 pasos/minuto	Peso	53 Kg
Amortiguación	freno hidráulico	Grado protección	IP31
Material gabinete	acero inoxidable	Temp. operación	0°C ~ 50°C
Espesor de chapa	1,5 mm	Temp. de almacén	-10°C ~ 55°C
Terminación	Pulido	Humedad relativa	95% sin condensación

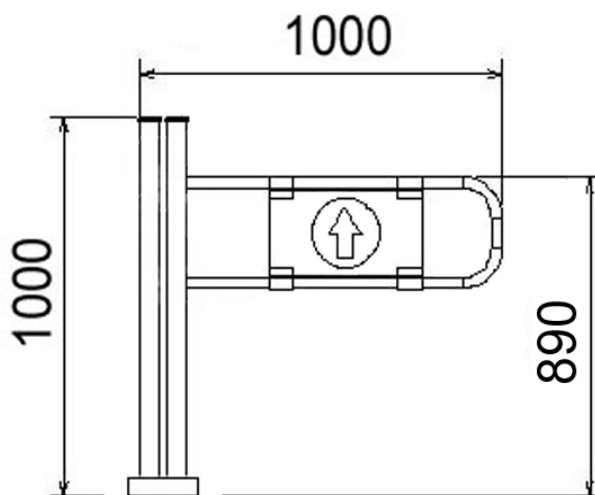

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.