

GM-GS

GS150

Puerta motorizada para retail

Puerta automática para encausar el flujo de personas en tiendas y supermercados.

Características principales

- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para interior
- Diseño elegante y ergonómico
- A prueba de polvo y derrames
- Sentido de paso configurable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Mamparas indicadoras
- Sistema antivandalismo



Opcionales

- Panel indicador de paso
- Semáforo
- Barrera infrarroja para habilitación de paso
- Barrera infrarroja anti aplastamiento
- Parachoques de piso

Modelos


GS150	Puerta pivotante motorizada
GS150B1	Puerta motorizada con corral doble
GS150B2	Puerta motorizada con medio corral doble
GS150C1	Puerta motorizada con corral simple
GS150C2	Puerta motorizada con medio corral simple

GM-GS

GS150

Especificaciones

Tipo de Activación	🔌 Motorizada	Tipo de barrera	📏 Panel tubular
Ancho de paso	📏 850 mm	Alimentación	🔌 220Vac
Altura obstáculo	📏 836 mm	Alim. lógica	🔌 12 Vdc - 5A
Superficie total	📏 2000x1000 mm	Interface	🔌 Contacto seco
Dimensiones	📏 1027x1000x150 mm	MCBF	🔄 1.000.000 ciclos
Flujo de pasajeros	👤 20 pasos/minuto	Peso	🏋️ 35 Kg
Amortiguación	🔪 freno mecánico	Grado protección	🌧️ IP31
Material gabinete	🔩 acero inoxidable	Temp. operación	🌡️ -5°C ~ 55°C
Espesor de chapa	🔪 1,5 mm	Temp. de almacén	🌡️ -10°C ~ 55°C
Terminación	🔄 Pulido	Humedad relativa	💧 95% sin condensación

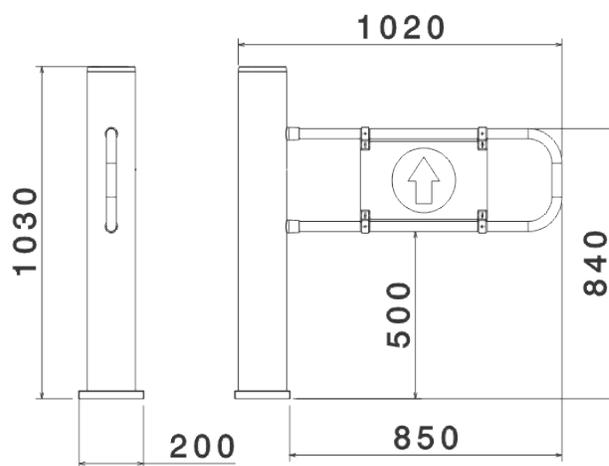

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.