

GM-GS

GS150

Puerta motorizada para retail

Puerta automática para encausar el flujo de personas en tiendas y supermercados.

Características principales

- Unidireccional
- Uso intensivo
- Para interior
- Diseño elegante y ergonómico
- A prueba de polvo y derrames
- Sentido de paso configurable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema antivandalismo

Opcionales

- Paneles de paso
- Barrera infrarroja
- Mamparas indicadoras



Modelos


<i>GS150</i>	Puerta pivotante motorizada
<i>GS150B1</i>	Puerta motorizada con corral doble
<i>GS150B2</i>	Puerta motorizada con medio corral doble
<i>GS150C1</i>	Puerta motorizada con corral simple
<i>GS150C2</i>	Puerta motorizada con medio corral simple

GM-GS

GS150

Especificaciones

Tipo de Activación	Motorizada	Tipo de barrera	Panel tubular
Ancho de paso	870 mm	Alimentación	220Vac
Altura obstáculo	836 mm	Alim. lógica	12 Vdc
Superficie total	2000x1000 mm	Interface	Contacto seco
Dimensiones	1027x1000x150 mm	MCBF	1.000.000 ciclos
Flujo de pasajeros	20 pasos/minuto	Peso	85 Kg
Amortiguación	freno mecánico	Grado protección	IP31
Material gabinete	acero inoxidable	Temp. operación	0°C ~ 50°C
Espesor de chapa	1,5 mm	Temp. de almacén	-10°C ~ 55°C
Terminación	Pulido	Humedad relativa	95% sin condensación

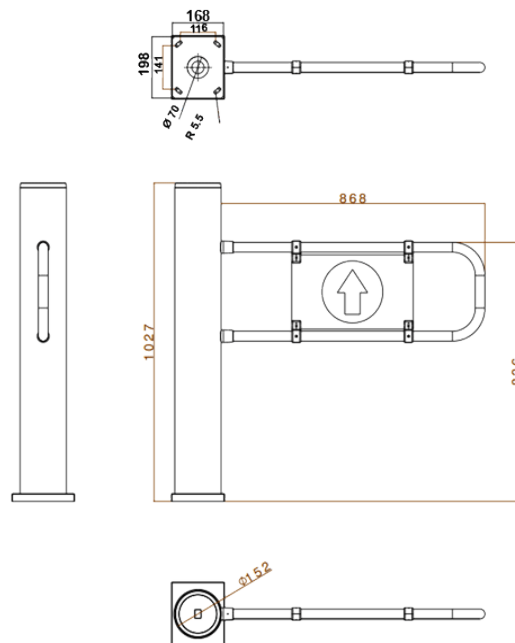

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.