

HB380

Molinete autónomo estándar

Molinete autónomo ethernet con CERBERO Express embebido.

Características principales

- Web embebida
- Sistema CERBERO Express
- Acceso bidireccional
- Dos lectores de tarjetas RFID
- Alta y baja de hasta 500 usuarios
- Consulta de últimos movimientos
- Conexión Ethernet
- Uso intensivo
- Sistema amortiguado
- Bajo mantenimiento
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Indicadores de paso
- Incluye CPU, lectores de tarjetas y fuente de alimentación



Opcionales























- Pictogramas
- Display LCD

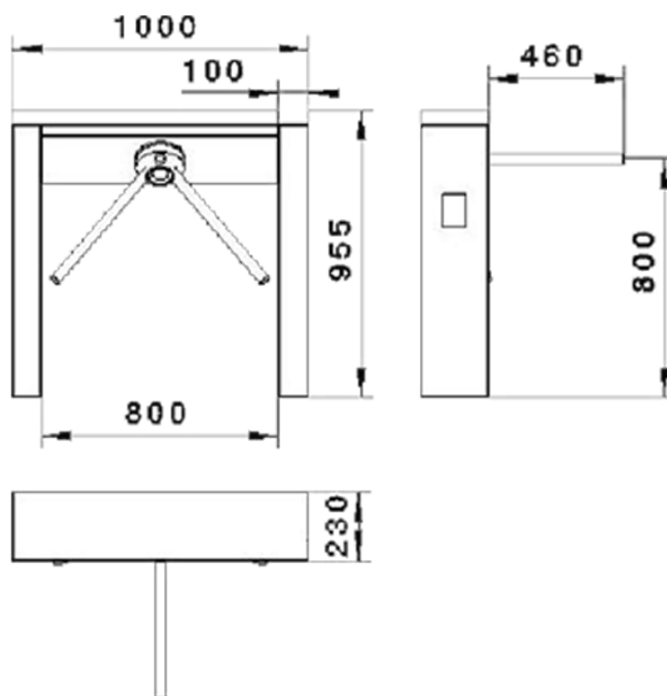
Modelos

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>HB380</i> | Molinete autónomo estándar con lectores de tarjetas RFID de 125KHz |
| <i>HB380M</i> | Molinete autónomo estándar con lectores de tarjetas Mifare |

HB380

Especificaciones

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación |  Oficina | Material de aspas |  acero inoxidable |
| Ancho de paso |  500 mm | Diámetro del tubo |  38 mm |
| Altura obstáculo |  800 mm | Alimentación |  220Vac |
| Superficie total |  730 x 1000 mm | Alim. lógica |  12 Vdc |
| Dimensiones |  950 x 230 x 1000 mm | Interface |  Contacto seco |
| Flujo de pasajeros |  20 pasos/minuto | MCBF |  1.000.000 ciclos |
| Amortiguación |  amortiguador hidráulico | Peso |  20 Kg |
| Material gabinete |  acero inoxidable | Grado protección |  IP31 |
| Espesor de chapa |  1,5 mm | Temp. operación |  0°C ~ 50°C |
| Terminación |  Pulido | Temp. de almacén |  -10°C ~ 55°C |
| Cantidad de aspas |  3 | Humedad relativa |  95% sin condensación |



La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.