

## MS254

### Molinete doble de alta seguridad

Molinete de altura completa de dos rotores con cuatro aspas.

#### Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Tres aspas separadas 90°
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero inoxidable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



#### Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad























#### Modelos

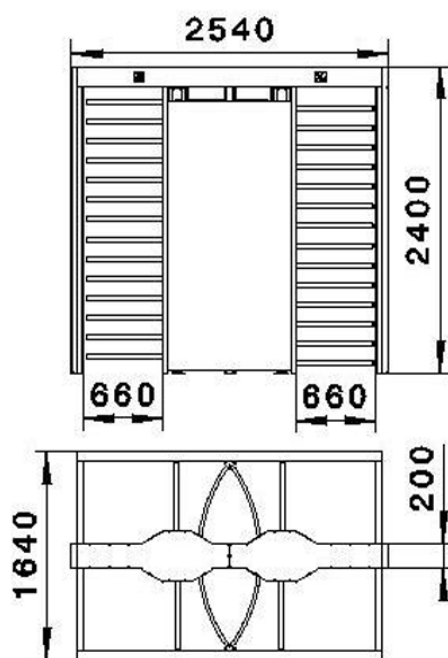
MS254

Molinete de alta seguridad bidireccional con rotor siempre trabado

## MS254

## Especificaciones

Aplicación	 Estadios	Material de aspas	 acero inoxidable
Ancho de paso	 660 mm	Diámetro del tubo	 38 mm
Altura obstáculo	 1900 mm	Alimentación	 12Vdc
Superficie total	 2540 x 1640 mm	Alim. lógica	 12 Vdc
Dimensiones	 2400 x 2540 x 1640	Interface	 Contacto seco
Flujo de pasajeros	 20 pasos/minuto	MCBF	 1.000.000 ciclos
Amortiguación	 amortiguador hidráulico	Peso	 300 Kg
Material gabinete	 acero inoxidable	Grado protección	 IP31
Espesor de chapa	 1,5 mm	Temp. operación	 0°C ~ 50°C
Terminación	 Mamparas Pintadas y	Temp. de almacén	 -10°C ~ 55°C
Cantidad de aspas	 4	Humedad relativa	 95% sin condensación



La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.