PE154

Puerta esclusa manual

Sistema de alta seguridad de doble puerta

Características principales

- Dos puertas independientes
- Cerraduras electromagnéticas
- Sensores de apertura
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Puertas de vidrio templado
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema antivandalismo
- Pictogramas y semáforo



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad
- Contador de paso

Modelos

PE154	Puerta esclusa con dos puertas

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA

www.dcm.com.ar


PE

PE154

Especificaciones

Aplicación	Bancos	Alimentación	220Vac
Ancho de paso	1100 mm	Alim. lógica	12 Vdc
Superficie total	1270 x 1474mm	Interface	Contacto seco
Dimensiones	1270x 1474 x 2357	MCBF	1.000.000 ciclos
Flujo de pasajeros	10 pasos/minuto	Peso	300 Kg
Amortiguación	amortiguador hidrúlico	Grado protección	IP31
Material gabinete	acero inoxidable	Temp. operación	0°C ~ 50°C
Espesor de chapa	1,5 mm	Temp. de almacén	-10°C ~ 55°C
Terminación	Pulido	Humedad relativa	95% sin condensación



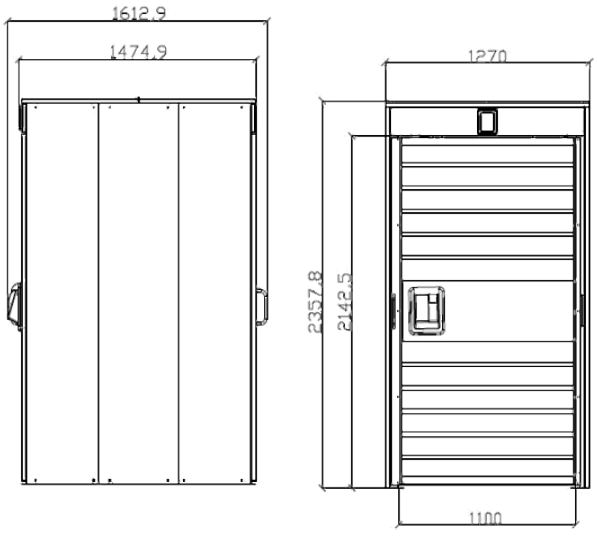

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA
www.dcm.com.ar