

KB010

Kiosco biométrico

Kiosco biométrico para emisión de fé de vida

Características principales

- Para interior
- Gabinete de acero pintado epoxi
- Monitor LCD de 10"
- Pantalla táctil SAW o capacitiva
- Lector biométrico multi-espectral
- Lector de Código de Barras 1D/2D/PDF417 (Lectura DNI)
- Impresora térmica de 60 mm con autocutter
- CPU industrial
- Windows Embedded POSReady 7

Opcionales

- Teclado numérico
- WIFI / GPRS
- Aplicación de Usuario para la Impresión de Certificados de Fe de Vida para el Sistema de Anses

Modelos

KB010


Kiosco biométrico SSlim



KB010

Especificaciones

Aplicación	Bancos	Audio	-
Ambiente	Interior	Dimensiones	300 x 1245 x 400 mm
Tamaño monitor	10"	Material gabinete	Acero SAE1010
Resolución	1024 x 768	Espesor de chapa	2 mm
Procesador	Intel® Celeron® BayTrail J1900 Quad Core (2M cache,	Terminación	Pintura epoxi termo
RAM	2 o 4 Gb DDR3	Alimentación	220Vac
Almacenamiento	32, 64 o 128 Gb SSD o	Peso	10 Kg
Ethernet	2 x RJ45 Gigabit	Grado protección	IP31

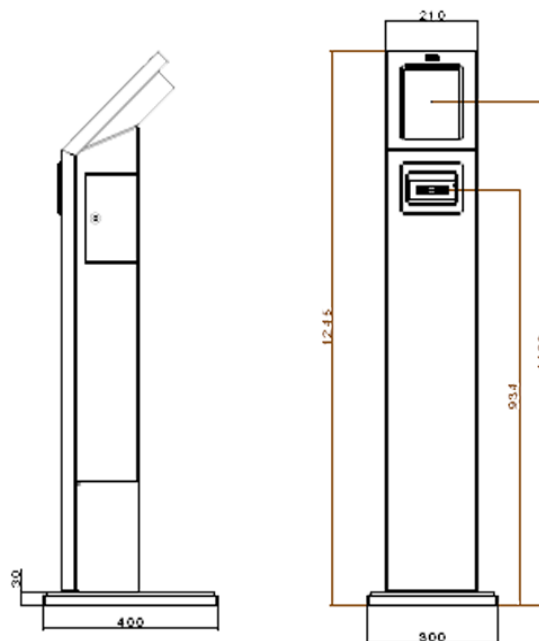

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.