

KB010

Kiosco biométrico

Kiosco biométrico para emisión de fé de vida

Características principales

- Para interior
- Gabinete de acero pintado epoxi
- Monitor LCD de 10"
- Pantalla táctil SAW o capacitiva
- Lector biométrico multi-espectral
- Lector de Código de Barras 1D/2D/PDF417 (Lectura DNI)
- Impresora térmica de 60 mm con autocutter
- CPU industrial
- Windows Embedded POSReady 7

Opcionales

- Teclado numérico
- WIFI / GPRS
- Aplicación de Usuario para la Impresión de Certificados de Fe de Vida para el Sistema de Anses

Modelos

KB010









Kiosco biométrico SSlim




KB010

Especificaciones

Aplicación	 Bancos
Ambiente	 Interior
Tamaño monitor	 10"
Resolución	 1024 x 768
Procesador	 Intel® Celeron® BayTrail J1900 Quad Core (2M cache,
RAM	 2 o 4 Gb DDR3
Almacenamiento	 32, 64 o 128 Gb SSD o
Ethernet	 2 x RJ45 Gigabit

Audio	 -
Dimensiones	 300 x 1245 x 400 mm
Material gabinete	 Acero SAE1010
Espesor de chapa	 2 mm
Terminación	 Pintura epoxi termo
Alimentación	 220Vac
Peso	 10 Kg
Grado protección	 IP31

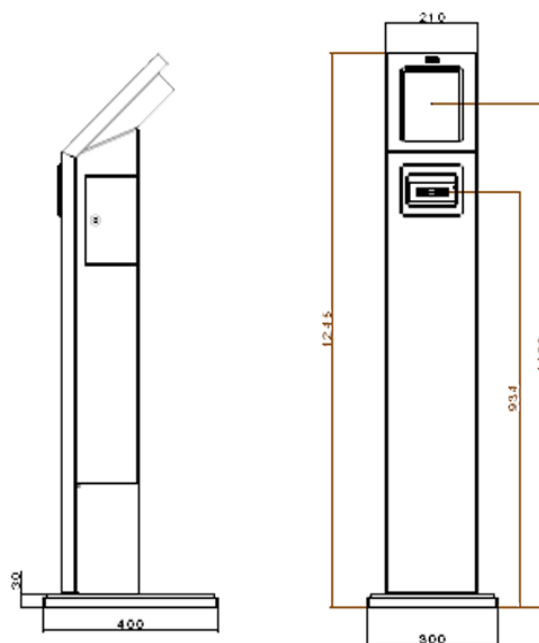

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.