

## KB010

### Kiosco biométrico

Kiosco biométrico para emisión de fé de vida

#### Características principales

- Para interior
- Gabinete de acero pintado epoxi
- Monitor LCD de 10"
- Pantalla táctil SAW o capacitiva
- Lector biométrico multi-espectral
- Lector de Código de Barras 1D/2D/PDF417 (Lectura DNI)
- Impresora térmica de 60 mm con autocutter
- CPU industrial
- Windows Embedded POSReady 7

#### Opcionales

- Teclado numérico
- WIFI / GPRS
- Aplicación de Usuario para la Impresión de Certificados de Fe de Vida para el Sistema de Anses

#### Modelos

*KB010*









Kiosco biométrico SSlim




## KB010

### Especificaciones

Aplicación	 Bancos
Ambiente	 Interior
Tamaño monitor	 10"
Resolución	 1024 x 768
Procesador	 Intel® Celeron® BayTrail J1900 Quad Core (2M cache,
RAM	 2 o 4 Gb DDR3
Almacenamiento	 32, 64 o 128 Gb SSD o
Ethernet	 2 x RJ45 Gigabit

Audio	 -
Dimensiones	 300 x 1245 x 400 mm
Material gabinete	 Acero SAE1010
Espesor de chapa	 2 mm
Terminación	 Pintura epoxi termo
Alimentación	 220Vac
Peso	 10 Kg
Grado protección	 IP31

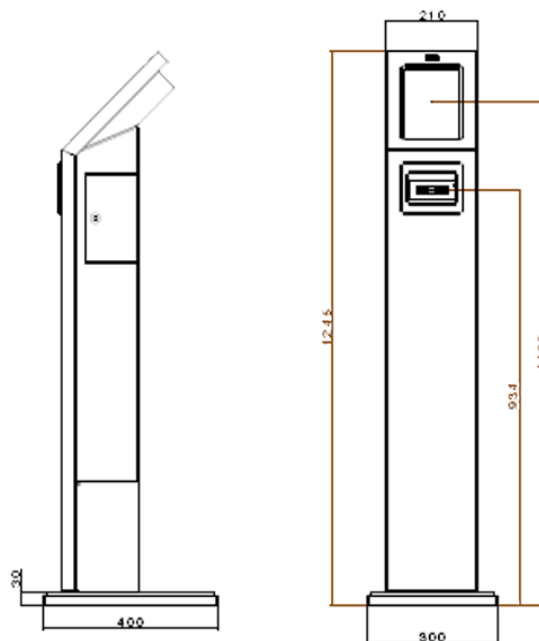

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.