

## KB050

### Kiosco biométrico

Kiosco biométrico para emisión de fé de vida

#### Características principales

- Para interior
- Gabinete de acero pintado epoxi
- Monitor LCD de 15" o 17"
- Pantalla táctil SAW o capacitiva
- Lector biométrico multi-espectral
- Lector de Código de Barras 1D/2D/PDF417 (Lectura DNI)
- Impresora térmica de 60 mm con autocutter
- CPU industrial
- Windows Embedded POSReady 7

#### Opcionales

- Impresora térmica de 80 mm con autocutter
- Presentador de ticket
- Teclado numérico
- WIFI / GPRS
- Aplicación de Usuario para la Impresión de Certificados de Fe de Vida para el Sistema de Anses

#### Modelos

















*KB050*


Kiosco biométrico estándar



## KB050

## Especificaciones

Aplicación	 Bancos	Audio	 2 parlantes x 3W
Ambiente	 Interior	Dimensiones	 580 x 1450 x 580 mm
Tamaño monitor	 15" o 17"	Material gabinete	 Acero SAE1010
Resolución	 1024 x 768	Espesor de chapa	 2 mm
Procesador	 Intel® Celeron® BayTrail J1900 Quad Core (2M cache,	Terminación	 Pintura epoxi termo
RAM	 2 o 4 Gb DDR3	Alimentación	 220Vac
Almacenamiento	 32, 64 o 128 Gb SSD o	Peso	 10 Kg
Ethernet	 2 x RJ45 Gigabit	Grado protección	 IP31

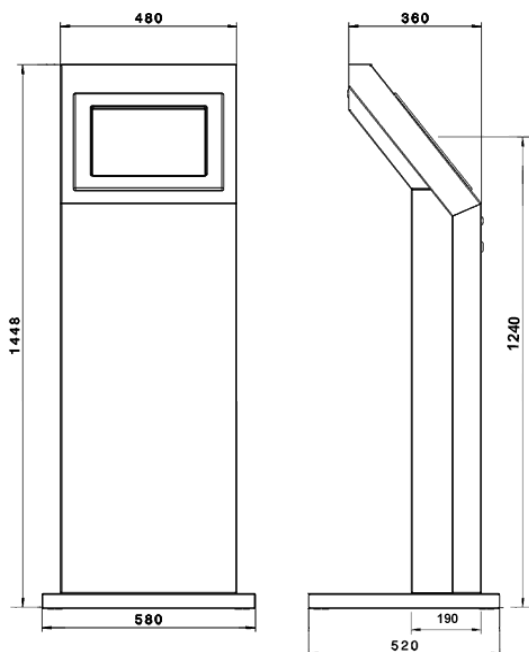

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.