

AS300RE

Kiosco de auto servicio para acreditación.

Características principales

- Para interior
- Gabinete de acero pintado epoxi
- Monitor para publicidad
- Monitor TFT de 15" o 17"
- Pantalla táctil SAW o capacitiva
- CPU industrial
- Procesador Intel® Quad Core, i3, i5 o i7
- 2 o 4Gb de memoria RAM DDR3
- 32, 64 o 128 Gb de SD o 512 SATA
- Soporta OS Win 7/10, Linux
- Parlantes potenciados
- Luz de cortesía
- Lector de tarjetas RFID
- Teclado industrial con trackball
- Cámara web
- Aplicación para pre acreditación



Opcionales

- Impresora térmica de 60 u 80 mm con autocutter y/o presenter
- Biométrico
- WiFi
- Sistema operativo Windows Embedded POSReady 7
- UPS

















Modelos


AS300EN

Kiosco para acreditación

AS300RE

Especificaciones

Aplicación	 Acreditación	Audio	 2 Parlantes x 3W
Ambiente	 Interior	Dimensiones	 520 x 1580 x 570 mm
Tamaño monitor	 15" - 17"	Material gabinete	 Acero SAE1010
Resolución	 1024 x 768	Espesor de chapa	 2 mm
Procesador	 Intel® Celeron® BayTrail J1900 Quad Core (2 M cache, 2.42	Terminación	 Pintura epoxi termo
RAM	 2 o 4 Gb DDR3	Alimentación	 220Vac
Almacenamiento	 32, 64 o 128 Gb SSD o	Peso	 10 Kg
Ethernet	 2 x RJ45 Gigabit	Grado protección	 IP31

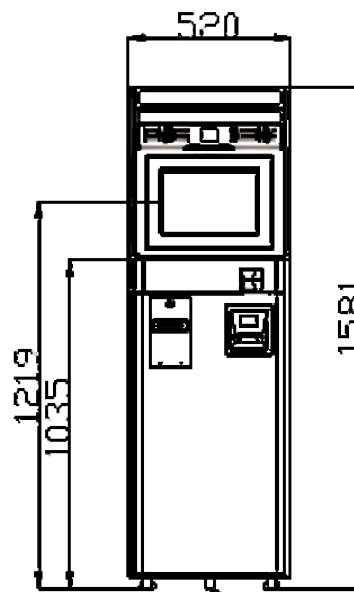

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.