

Expendedora de Boletos

DCM8060

La **DCM8060** es un *nuevo modelo de máquina expendedora de boletos, compacto, económico y de gran capacidad de expansión.*

Diseño compacto

Equipo heavy duty con alta resistencia mecánica y eléctrica

Gran confiabilidad

Pensada especialmente para unidades móviles, brinda una gran resistencia a vibraciones y a cualquier entorno hostil, lo que le otorga un alto grado de confiabilidad.

Flexibilidad para satisfacer a las distintas necesidades

Existen varias configuraciones predefinidas, cada una ofrece una variedad de opcionales que permiten personalizar el sistema para dar respuesta a cualquier necesidad.

Simple Operación

Las funciones automáticas incorporadas hacen de la **DCM8060** un sistema simple de utilizar.

Fácil instalación

Debido a su diseño es de fácil ubicación y de sencillo montaje.

Mínimo tiempo de mantenimiento

Seguro y rápido acceso a los componentes internos.

Alta capacidad de expansión

Puede manejar distintos protocolos de comunicación y dispositivos adicionales permitiendo trabajar con Sistemas de Control de Flota.

Tecnología avanzada que protege su inversión

La modularidad del diseño y el desarrollo interno en DCM Solution de todos sus componentes brinda la posibilidad que el sistema pueda adaptarse fácilmente a nuevas tecnologías.

Una solución inteligente, segura y con posibilidades de crecimiento.



Información técnica

Características Standard

- Gabinete Metálico de Acero SAE 1010 con puerta de plástico de alta resistencia y llaves de Seguridad
- Visor para el pasajero de alta luminosidad
- Impresora térmica de 60 mm de ancho con cortador automático, velocidad de impresión de 150 mm /s y rollo de papel de 60 metros
- Lector/ grabador de Tarjetas de Proximidad ISO14443, tipo A y B, MIFARE[®] 2 SAMs
- Procesador industrial embebido de 32 bits de última generación.
- Capacidad de almacenamiento de mas de 300.000 transacciones encriptadas con garantía de integridad de datos
- Velocidad máxima de operación de 40 transacciones / minuto
- Puertos Serie RS-232 y entradas y salidas digitales disponibles
- Fuente de alimentación con rango de tensión de entrada de 9 a 36 Vdc
- Software configurable por el usuario



Opcionales


- Comunicación por Telefonía Celular (GSM – GPRS)
- Sistema de Posicionamiento Satelital (GPS)
- Consola de Conductor serie DCM-1030
- Puerto Serie Infrarrojo (IR) de alta velocidad (hasta 115200 BPS)
- Puerto BUS CAN BOSCH, ISO 11898
- WiFi
- Garantía extendida



Consola de Conductor
DCM-1030
(Opcional)

Peso 10 Kg.

Dimensiones

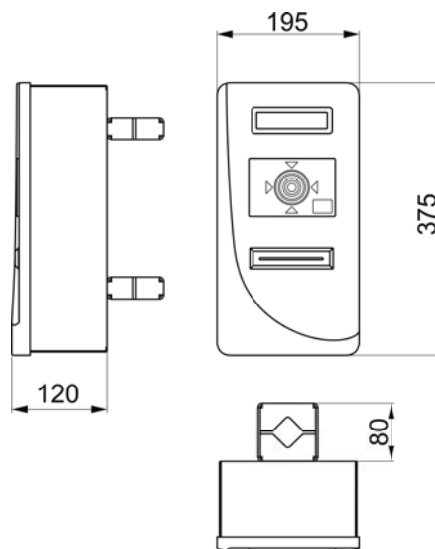

Juan de Garay 3942
(1636) Olivos - Buenos Aires
República Argentina
Tel: (+54 11) 4005-5881/ 4711-0458
Email: info@dcm.com.ar

Toda información contenida en este documento, incluyendo ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.