


## PCA150

### Placa controladora de molinete

Placa electrónica para el control de molinetes.

#### Características principales

- Control de molinetes uni o bidireccionales.
- Control de molinetes con rotor libre o trabado.
- Entradas optoacopladas o a contacto seco.
- Señal de paso a colector abierto (Opcional a contacto seco).
- Entradas de manejo de pictogramas.
- Control de solenoides con transistores de potencia.
- Indicación sonora de habilitación.
- Salida para semáforo.
- Interruptores dip-switch para configuración.
- Indicadores led de status y error.

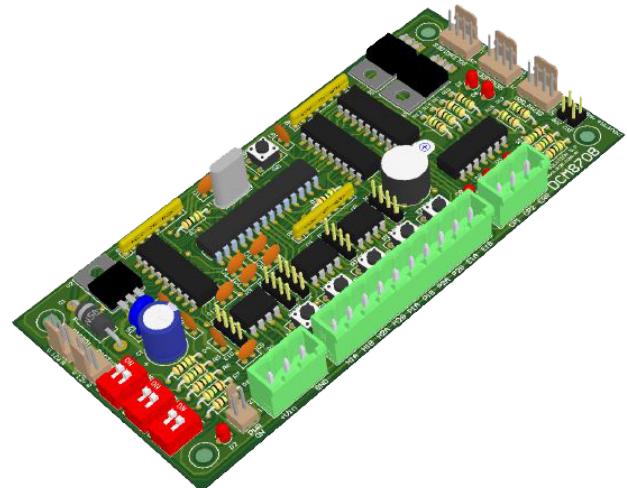

#### Modelos

PCA150



Placa controladora de molinete

## PCA150

## Especificaciones

Dimensiones	145 x 70 x 30 mm
Flujo de pasajeros	20 tarjetas/minuto
Alim. lógica	12 Vdc
Interface	Contacto seco

MCBF	500.000 ciclos
Temp. operación	0°C ~ 50°C
Temp. de almacén	-10°C ~ 55°C
Humedad relativa	95% sin condensación

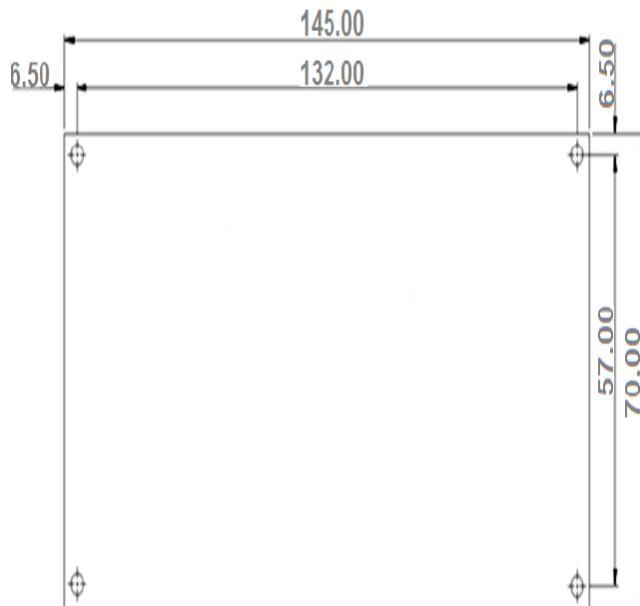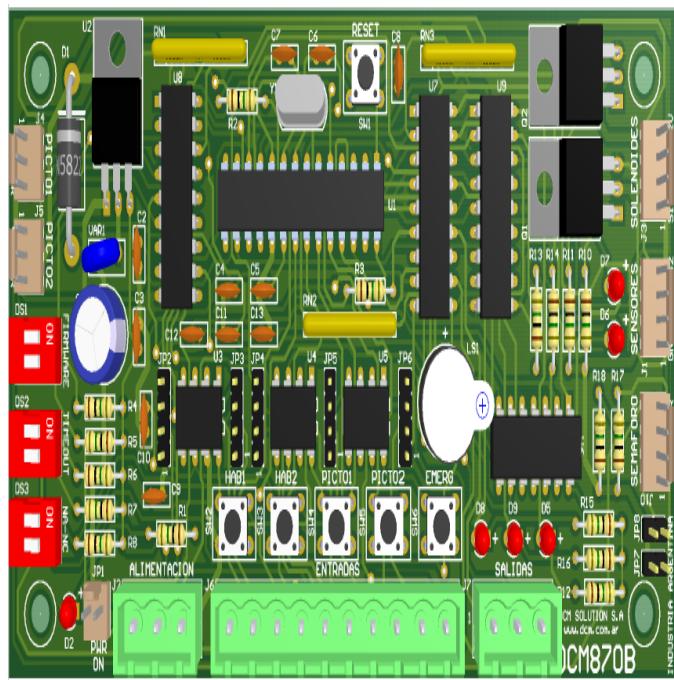

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.