

MS


MS050

Molinete de alta seguridad Entry Line

Molinete de altura completa económico ideal para instalaciones que requieran de un alto grado de seguridad a un bajo costo.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Tres aspas separadas 120°
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero inoxidable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión

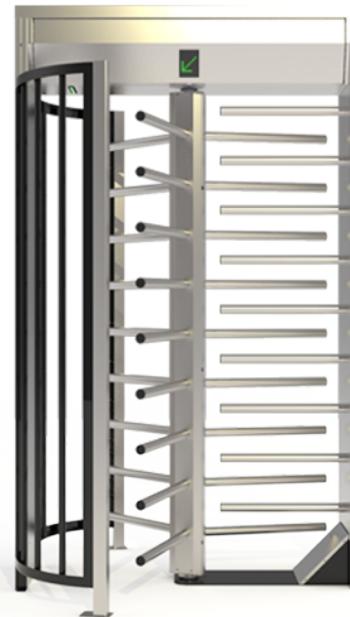

Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad
- Fuente de alimentación 12Vdc-5A

Modelos


MS050

Molinete de alta seguridad económico Entry Line

MS050

Especificaciones

Aplicación	Oficinas	Material de aspas	acero inoxidable
Ancho de paso	580 mm	Diámetro del tubo	Ø 38 mm
Altura obstáculo	2000 mm	Alimentación	12Vdc
Superficie total	1273 x 1385mm	Alim. lógica	12 Vdc
Dimensiones	2300 x 1385 x 1273	Interface	Contacto seco
Flujo de pasajeros	20 pasos/minuto	MCBF	1.000.000 ciclos
Amortiguación	amortiguador hidráulico	Peso	200 Kg
Material gabinete	acero inoxidable	Grado protección	IP31
Espesor de chapa	1,5 mm	Temp. operación	0°C ~ 50°C
Terminación	Mamparas Pintadas y	Temp. de almacén	-10°C ~ 55°C
Cantidad de aspas	3	Humedad relativa	95% sin condensación

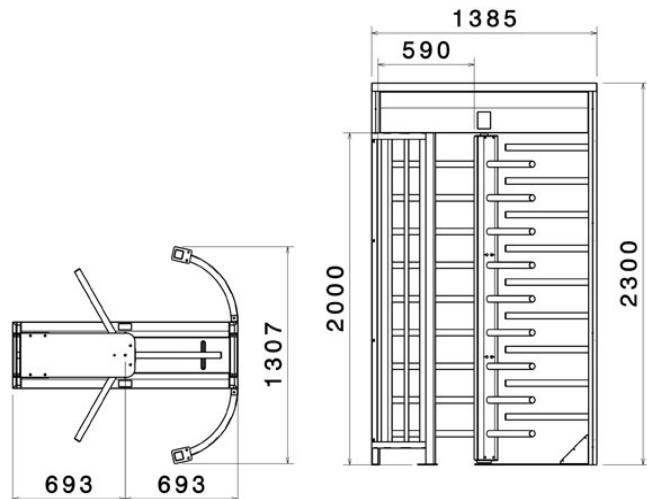

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.