MS200

Molinete doble de alta seguridad

Molinete de altura completa de dos rotores con tres aspas.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Tres aspas separadas 120º
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero inoxidable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad
- Fuentes de alimentación 12Vdc-5A (2)

Modelos

MS200	Molinete de alta seguridad bidireccional con rotor siempre trabado

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA

www.dcm.com.ar

Control de Acceso


MS

MS200

Especificaciones

Aplicación	Oficinas	Material de aspas	acero inoxidable
Ancho de paso	695mm	Diámetro del tubo	38 mm
Altura obstáculo	2250 mm	Alimentación	12Vdc
Superficie total	3460 x 1635 mm	Alim. lógica	12 Vdc
Dimensiones	2400 x 3460 x 1635	Interface	Contacto seco
Flujo de pasajeros	20 pasos/minuto	MCBF	1.000.000 ciclos
Amortiguación	amortiguador hidraúlico	Peso	300 Kg
Material gabinete	acero inoxidable	Grado protección	IP31
Espesor de chapa	1,5 mm	Temp. operación	0°C ~ 50°C
Terminación	Mamparas Pintadas y	Temp. de almacén	-10°C ~ 55°C
Cantidad de aspas	3	Humedad relativa	95% sin condensación



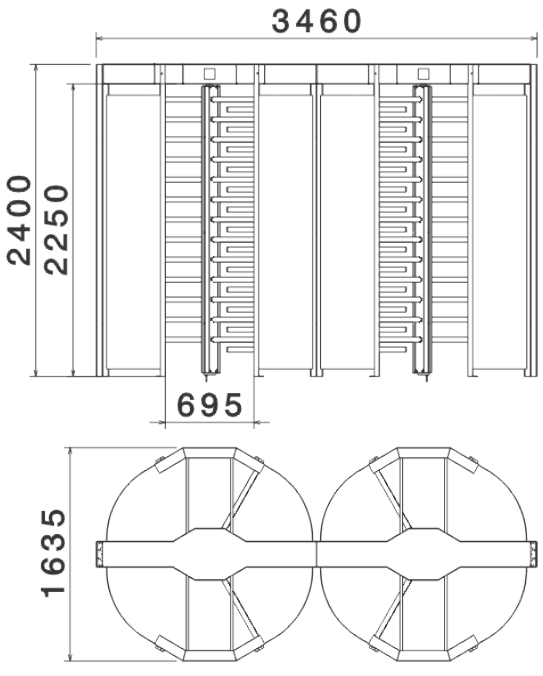

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA
www.dcm.com.ar