

MS200

Molinete doble de alta seguridad

Molinete de altura completa de dos rotores con tres aspas.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Tres aspas separadas 120°
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero inoxidable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad























Modelos

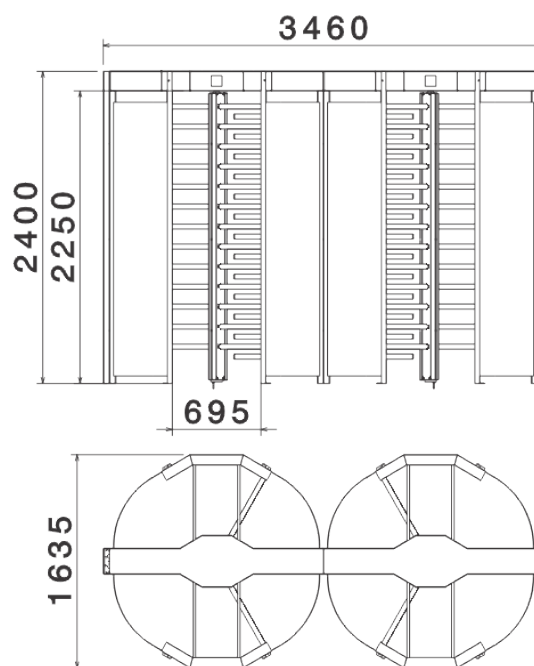
MS200

Molinete de alta seguridad bidireccional con rotor siempre trabado

MS200

Especificaciones

Aplicación	 Oficinas	Material de aspas	 acero inoxidable
Ancho de paso	 695mm	Diámetro del tubo	 38 mm
Altura obstáculo	 2250 mm	Alimentación	 12Vdc
Superficie total	 3460 x 1635 mm	Alim. lógica	 12 Vdc
Dimensiones	 2400 x 3460 x 1635	Interface	 Contacto seco
Flujo de pasajeros	 20 pasos/minuto	MCBF	 1.000.000 ciclos
Amortiguación	 amortiguador hidráulico	Peso	 300 Kg
Material gabinete	 acero inoxidable	Grado protección	 IP31
Espesor de chapa	 1,5 mm	Temp. operación	 0°C ~ 50°C
Terminación	 Mamparas Pintadas y	Temp. de almacén	 -10°C ~ 55°C
Cantidad de aspas	 3	Humedad relativa	 95% sin condensación



La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.