

CI 100

Cartel Indicador

Cartel indicador de habilitación de dársenas

Características principales

- Para señalización del estado de canales reversibles o habilitación de dársenas.
- Leds de última tecnología y gran luminosidad.
- Óptica sellada.
- Frente acrílico con resistencia UV.
- Flecha Verde y Cruz Roja en la misma óptica
- Ángulo de visión: 30 grados
- Vida útil: > a 100.000 horas.
- Normas: VTCSH Part 2, CEE prEN 12368



Opcionales

- No posee.

Modelos

CI 100


Cartel indicador de habilitación de dársenas

CI 100

Especificaciones

Aplicación	Señalización
Dimensiones	350 x 350 x 90 mm
Material gabinete	Chapa SAE1010i
Terminación	Pintura epoxi termo
Alimentación	24Vdc
Interface	Contacto seco

MCBF	>100.000 horas
Peso	3Kg
Grado protección	IP31
Temp. operación	0°C ~ 55°C
Temp. de almacén	-10°C ~ 70°C
Humedad relativa	95% sin condensación

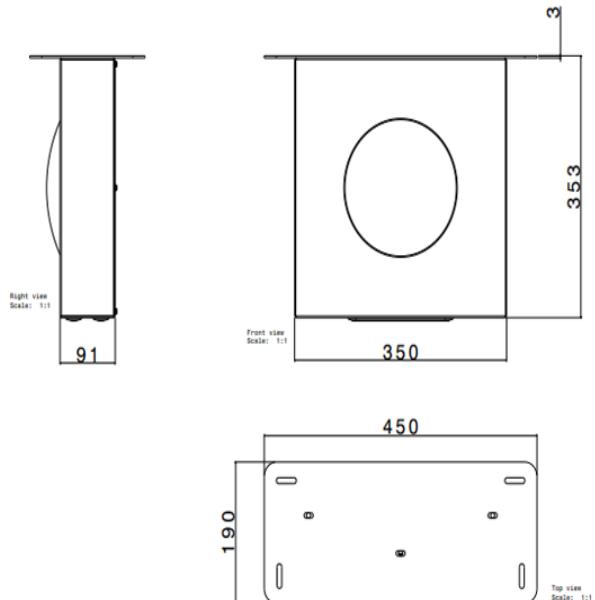

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.