

## DCM2010

### Terminal para Recarga de Tarjetas

Terminal para Recarga de Tarjetas RFID o Mifare

#### Características principales

- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Display LCD alfanumérico
- CPU de alta velocidad
- Conexión Ethernet TCP/IP
- Soporta lectores de tarjetas RFID o biométrico
- RTC
- Actualización remota de firmware

#### Opcionales

- Display para el operador
- Lector RFID
- Lector biométrico

#### Modelos











*DCM2010*

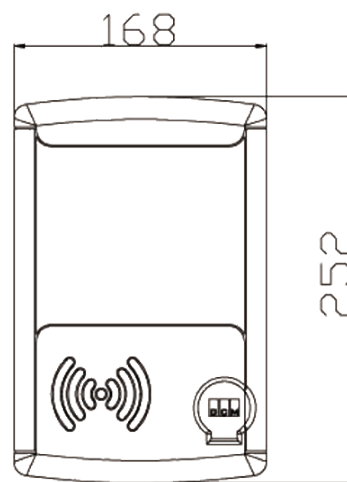

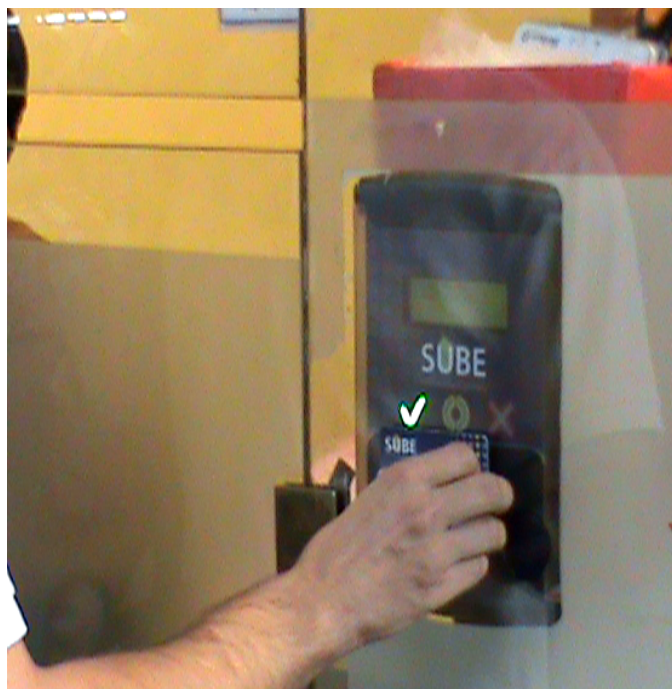
Terminal de recarga de tarjetas



## DCM2010

## Especificaciones

Aplicación	 Transporte	Material gabinete	 Plástico alto impacto
Ambiente	 Interior	Terminación	 Pintura epoxi termo convertible texturada
Tamaño monitor	 LCD de 4 Líneas x 20	Alimentación	 10 a 35 Vdc
Procesador	 Electrónica SMD con procesador con Watch Dog interno y memoria	Peso	 0,8 Kg
Dimensiones	 252 x 73 x 168 mm	Grado protección	 IP54



La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.