MS254E

Molinete doble de alta seguridad

Molinete de altura completa de dos rotores con cuatro aspas para uso en estadios.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Cuatro aspas separadas 90º
- Para uso en estadios
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero pintado con epoxi
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Puertas de seguridad
- Cámara de seguridad
- Fuentes de alimentación 12Vdc-5A (2)

Modelos

MS254	Molinete de alta seguridad unidireccional para estadios

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA

www.dcm.com.ar

Control de Acceso


MS

MS254E

Especificaciones

Aplicación	Estadios	Material de aspas	acero inoxidable
Ancho de paso	660 mm	Diámetro del tubo	38 mm
Altura obstáculo	2112 mm	Alimentación	12Vdc
Superficie total	2540 x 1640 mm	Alim. lógica	12 Vdc
Dimensiones	2400 x 2540 x 1640	Interface	Contacto seco
Flujo de pasajeros	20 pasos/minuto	MCBF	1.000.000 ciclos
Amortiguación	amortiguador hidraúlico	Peso	300 Kg
Material gabinete	acero inoxidable	Grado protección	IP31
Espesor de chapa	1,5 mm	Temp. operación	0°C ~ 50°C
Terminación	Mamparas Pintadas y	Temp. de almacén	-10°C ~ 55°C
Cantidad de aspas	4	Humedad relativa	95% sin condensación



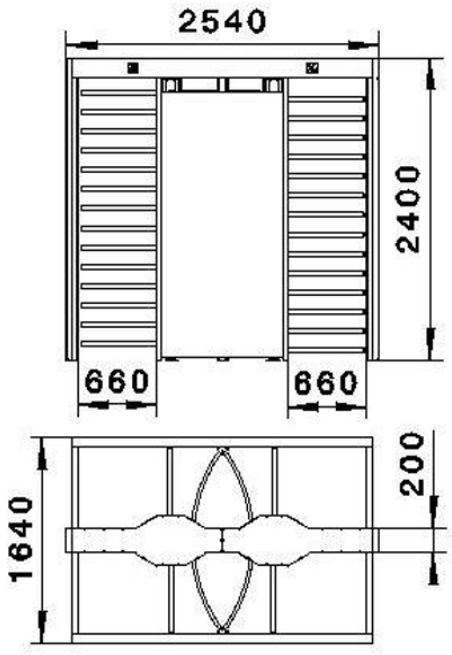

La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA
www.dcm.com.ar